

# GLASIMO®

Glasinnenräume

NEU AUF DEM MARKT




finden Sie uns auf



MINIKATALOG  
GLAS-PFOSTEN-GELÄNDER  
PROFIL H


[www.glasimo.de](http://www.glasimo.de)

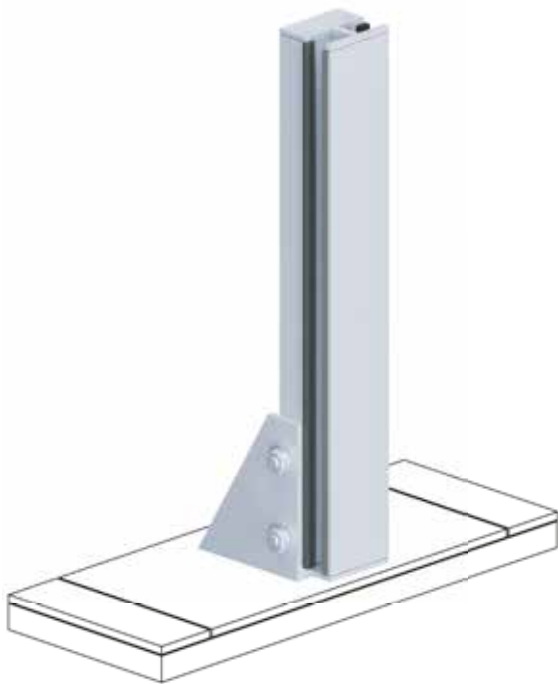

# PROFIL H


## Montage von oben minimalistisches Design

Aluminiumpfosten sind für die Innen und Außenmontage geeignet. Dieses Material hat sehr gute Korrosionsschutz Eigenschaften, wodurch das ästhetische Erscheinungsbild der Balustrade über viele Jahre hinweg erhalten bleibt.

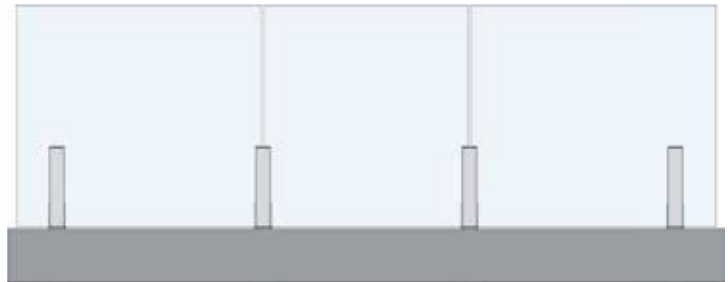

|  |                                |                                        |                              |                                      |                                         |                                   |
|--|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|  | BELASTUNG<br><br>bis zu 1 kN/m | GLASSTÄRKE<br><br>12,76 mm<br>16,76 mm | MAX. ABSTÄNDE<br><br>1200 mm | GEWICHT<br>1 lfm<br><br>ca. 40-60 kg | MATERIAL<br><br>Aluminium<br>EN AW-6063 | OBERFLÄCHE<br><br>RAL-Farbpalette |
|--|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

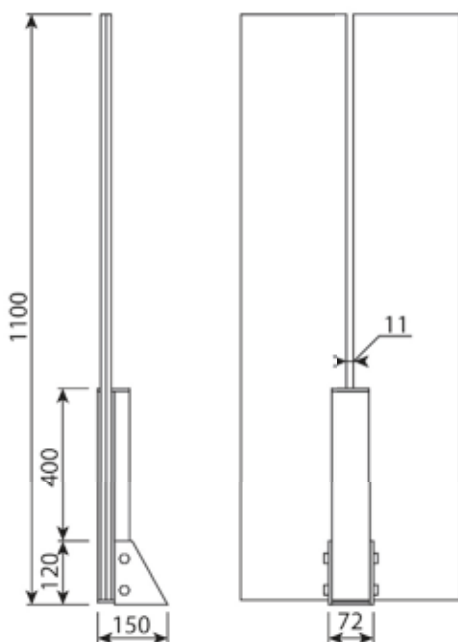

## MONTAGEZUBEHÖR



Kantenschutz



Handläufe



Anker und Dichtungen

### PREMIUM-PRODUKTE

#### Digitaldruck


Glasdruck mit keramischen Druckfarben



#### SentryGlas-Folie

Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von Verbundglas




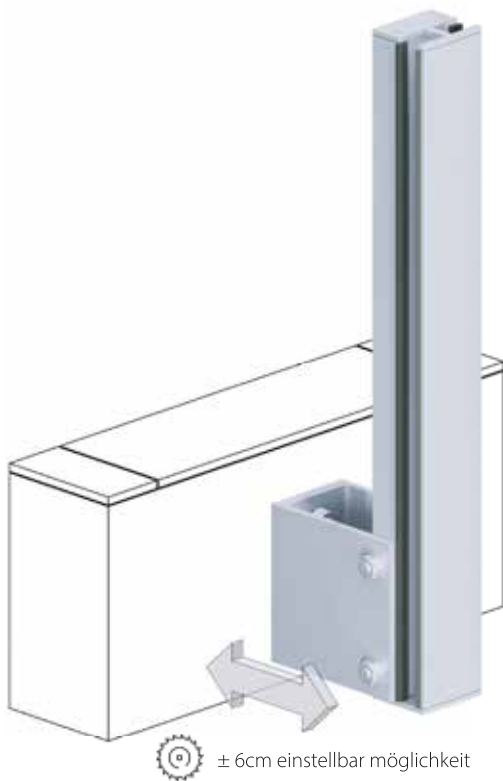

# PROFIL H


## Seitliche Montage noch mehr Balkonfläche

Innovatives Glas-Pfosten-Geländer-System, das dank der verwendeten verstellbaren Elemente eine Vielzahl von Lösungen bietet. Das System wurde im Hinblick auf eine einfache und schnelle Montage konzipiert.

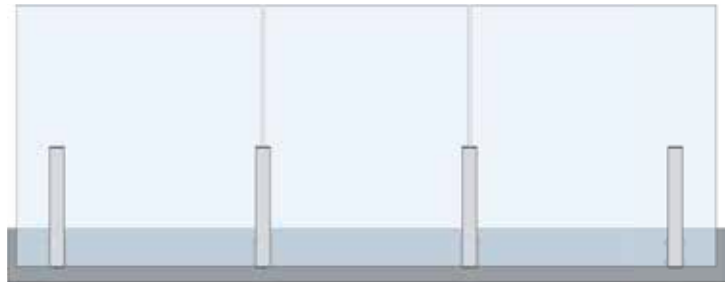

|  |               |                      |               |                  |                         |                        |
|--|---------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|  | BELASTUNG     | GLASSTÄRKE           | MAX. ABSTÄNDE | GEWICHT<br>1 lfm | MATERIAL                | OBERFLÄCHE             |
|  | bis zu 1 kN/m | 12,76 mm<br>16,76 mm | 1200 mm       | ca. 50-70 kg     | Aluminium<br>EN AW-6063 | RAL-Farbpalette<br>RAL |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

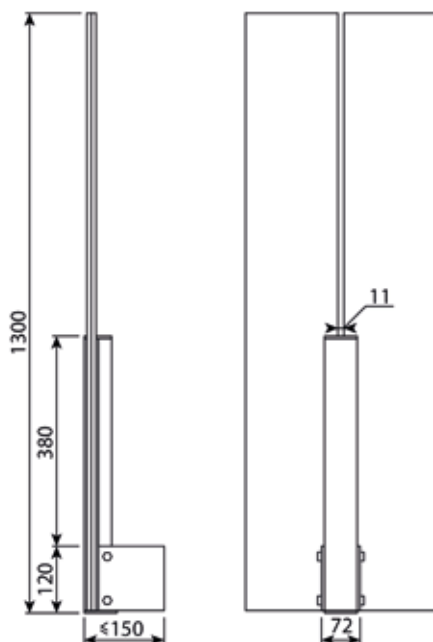

## MONTAGEZUBEHÖR



Kantenschutz



Handläufe



Anker und Dichtungen

### PREMIUM-PRODUKTE

#### Digitaldruck

Glasdruck mit keramischen Druckfarben



#### SentryGlas-Folie

Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von Verbundglas



# Montage-Beispiele

## Seitliche Montage des H-Eckprofils

Die folgende Präsentation zeigt die seitliche Montage des H - Eckprofils. Obwohl die Montage des Geländers sehr einfach ist, empfehlen wir insbesondere bei großen Glasformaten, dass es von zwei Personen montiert wird.



### Etappe I

Befestigen Sie die Marke mit geeigneten Ankern an der Balkonplatte.




### Etappe II

Stecken Sie den Markenverbinder mit dem Pfosten in die Marke ein und schrauben Sie ihn zu.



### Etappe III

Bringen Sie die Endkappe unten am Pfosten an.

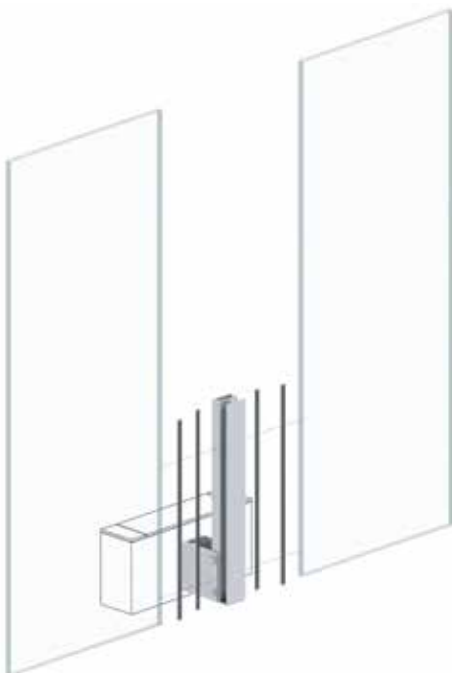

### Etappe IV

Befestigen Sie die Glasscheiben indem Sie sie in die Spalte des Pfostens drücken. Denken Sie daran, Dichtungen zu verwenden.



### Etappe V

Bringen Sie die Endkappe oben am Pfosten an.