


GLASIMO[®]

PROJECTS

NEU AUF DEM MARKT

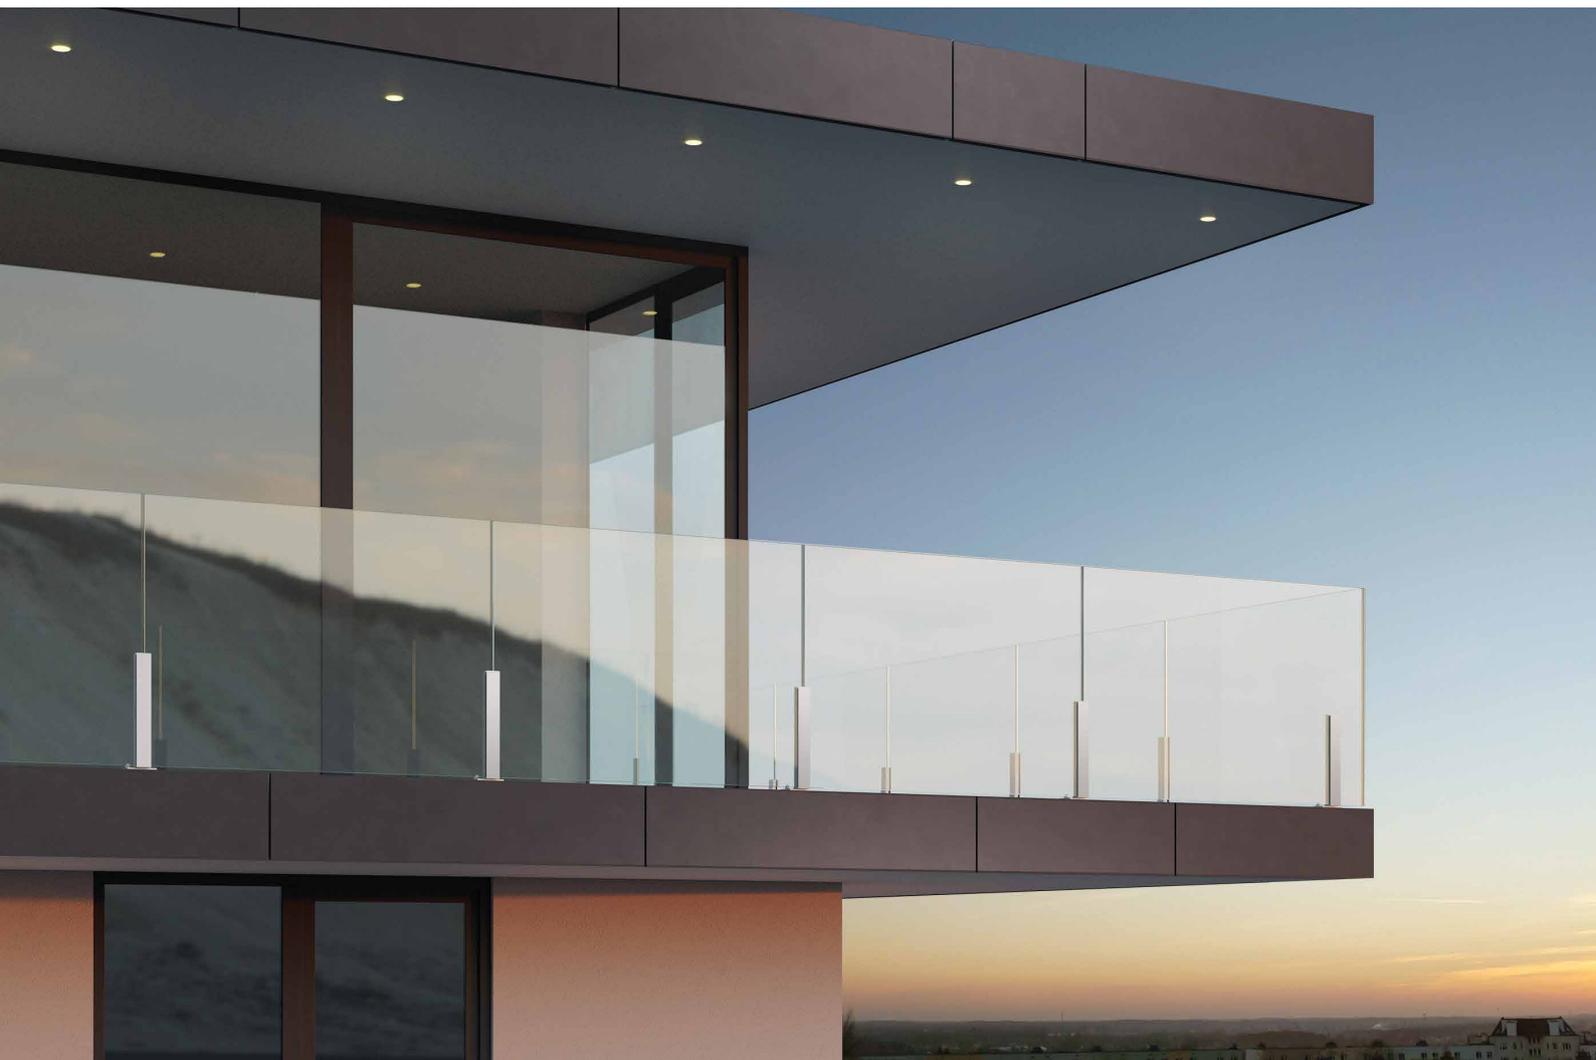

finden Sie uns auf



MINIKATALOG
HYBRID-GELÄNDER



www.glasimo.de

KURZER HYBRIDPFOSTEN

MONTAGE VON OBEN


Minimalistisches Design

Aluminiumpfosten sind für die Innen und Außenmontage geeignet. Dieses Material hat sehr gute Korrosionsschutz Eigenschaften, wodurch das ästhetische Erscheinungsbild der Balustrade über viele Jahre hinweg erhalten bleibt.

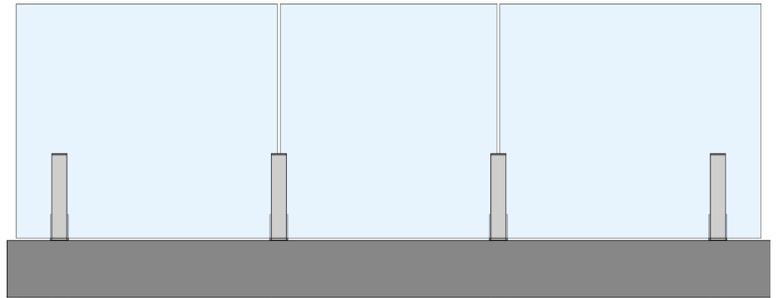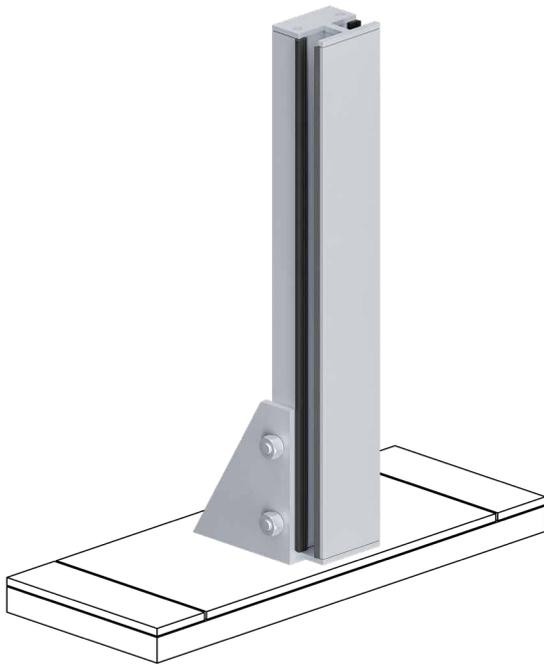

	BELASTUNG	GLASSTÄRKE	MAX. ABSTÄNDE	GEWICHT 1 lfm	MATERIAL	OBERFLÄCHE
	bis zu 1 kN/m	12,76 mm 16,76 mm	1200 mm	ca. 40-60 kg	Aluminium EN AW-6063	RAL-Farbpalette

TECHNISCHE ZEICHNUNG

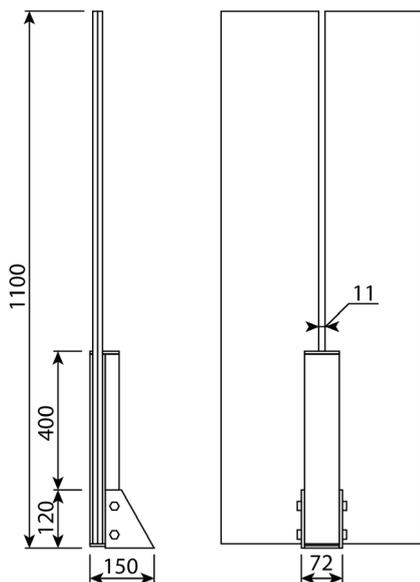

MONTAGEZUBEHÖR



Kantenschutz



Handläufe



Anker und Dichtungen

★ PREMIUMPRODUKTE ★

Digitaldruck

Glasdruck mit Keramikfarben



SentryGlas-Folie

Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von Verbundglas





KURZER HYBRIDPFOSTEN

SEITLICHE MONTAGE


Noch mehr Balkonfläche

Innovatives Glas-Pfosten-Geländer-System, das dank der verwendeten verstellbaren Elemente eine Vielzahl von Lösungen bietet. Das System wurde im Hinblick auf eine einfache und schnelle Montage konzipiert.

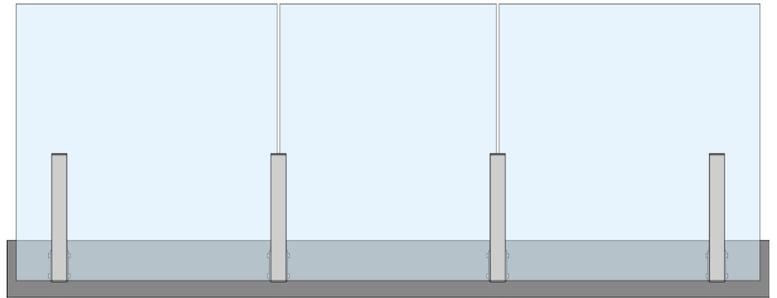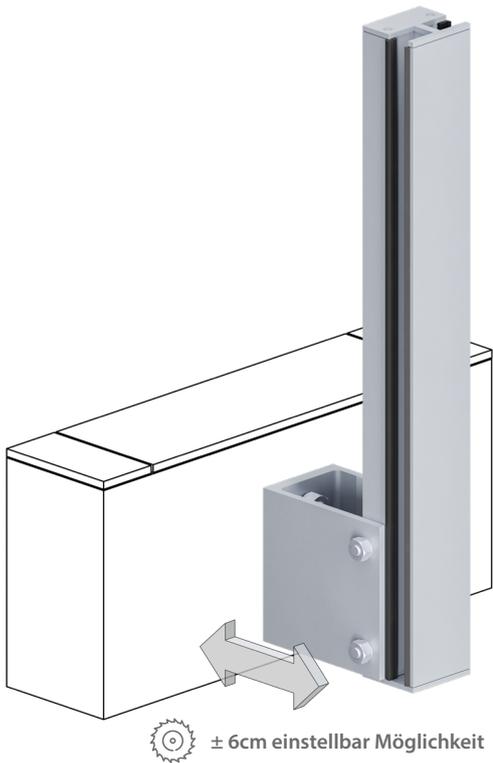

	BELASTUNG	GLASSTÄRKE	MAX. ABSTÄNDE	GEWICHT 1 lfm	MATERIAL	OBERFLÄCHE
	bis zu 1 kN/m	12,76 mm 16,76 mm	1200 mm	ca. 50-70 kg	Aluminium EN AW-6063	RAL-Farbpalette

TECHNISCHE ZEICHNUNG

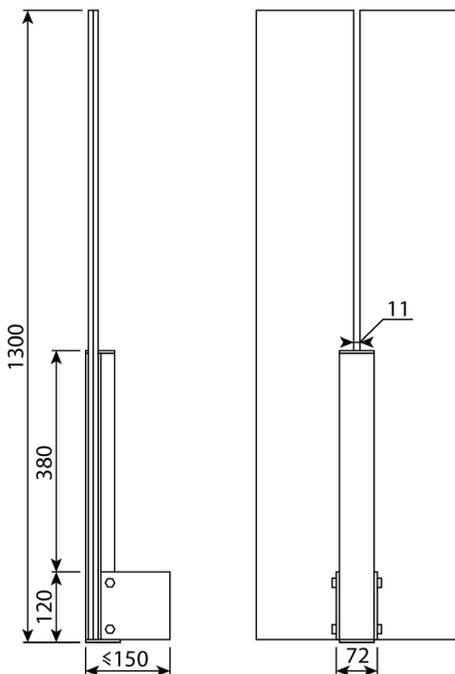

MONTAGEZUBEHÖR



Kantenschutz



Handläufe




Anker und Dichtungen

★ PREMIUMPRODUKTE ★



MONTAGE-BEISPIELE

Seitliche Montage




Etappe I

Befestigen Sie die Marke mit geeigneten Anker an der Balkonplatte.




Etappe II

Stecken Sie den Markenverbinder mit dem Pfosten in die Marke ein und schrauben Sie ihn zu.



Etappe III

Bringen Sie die Endkappe unten am Pfosten an.

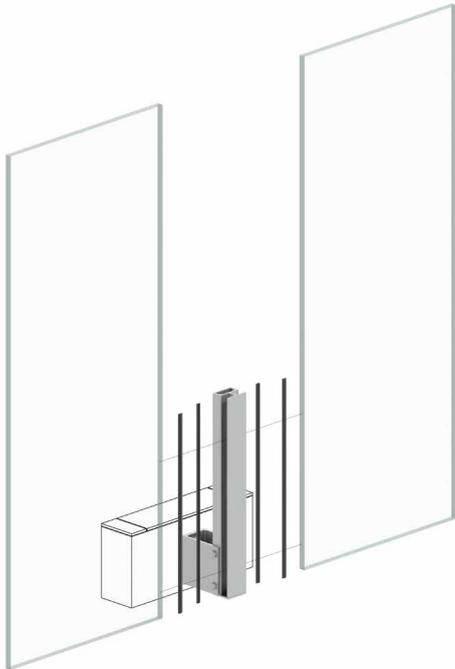

Etappe IV

Befestigen Sie die Glasscheiben, indem Sie sie in die Spalte des Pfostens drücken. Denken Sie daran, Dichtungen zu verwenden.



Etappe V

Bringen Sie die Endkappe oben am Pfosten an.